

Technický list INB® Agro



Dlaždice INB® Agro ponúkajú pre svojich užívateľov širokú škálu využitia ako na pochôdzne časti pozemku, pri chove zvierat ale aj pri používaní /presune ťažších poľnohospodárskych strojov .

Výhody dlažby v skratke :

- Dlaždice majú protišmykový povrch.
- Veľmi dobre odvádzajú vodu skrz otvory.
- Sú odolné voči mrazu a UV žiareniu.
- Jednoducho sa inštalujú, montujú/demontujú.
- Sú odolné voči hnilobe/poveternostným podmienkam.
- Minimálne náklady na údržbu.

Inštalácia dlaždíc:

1.) Vyrovnajte nerovnosti (hrbolce, diery) pôdy. Položte prvý rad dlaždíc.

-Dôležité! Nechajte dilatačnú medzeru najmenej 0,5cm medzi pevnými bodmi (budovy, od okrajovej konštrukcie predmetov a pod.)pri realizácii.

2.) Druhý rad dlaždíc by mal začínať polovičnou dlaždicou. Jednoducho ich rozrežete kotúčovou pilou, prípadne priamočiarou pilou, alebo iným rezným nástrojom. Pri ukladaní dlaždíc môžete tiež použiť pákový efekt pomocou lopaty, páčidla - nepoužívajte však veľmi veľkú silu, dlaždice by mali voľne zapadať do seba. Zabráni sa tak napätiu medzi doskami pri extrémne teplom počasí, alebo naopak pri mraze.


3.) Dokončíte druhý rad a následne začnete tretí rad znovu celou dlaždicou. A takto pokračujte až do polozenia poslednej dlaždice Vášho projektu. Dlažba bude týmto striedaním celej a polovičnej dlaždice pevná a zaručí maximálny efekt kvalitného využitia.

Poznámka : V prípade, že Vám nevedí nerovnomernosť šírky pri ukladaní celých dlaždíc, nemusíte ich rezať, ale treba vždy začínať každý druhý rad od stredu použitej dlaždice.

Okraj tým nebudete mať rovný, ale efekt bude samozrejme rovnaký. Môžete použiť napr. pri otvorených priestranstvách, chodníkoch a všade tam, kde nemáte špecifikovaný presný tvar priestoru.

- 4.) Akonáhle máte položené všetky dlaždice, odporúčame vrchnú vrstvu dlaždíc zasypať jemným pieskom, štrkom, drevenými štiepkami alebo iným pre vodu dobre priepustným materiálom. Nielenže bude voda odtekať lepšie cez tento typ drenáže, ale zároveň celú podlahu zafixuje a tiež môže ešte viac vyrovnať drobné nerovnosti v podklade.

Technické parametre : INB® Agro Dlaždica

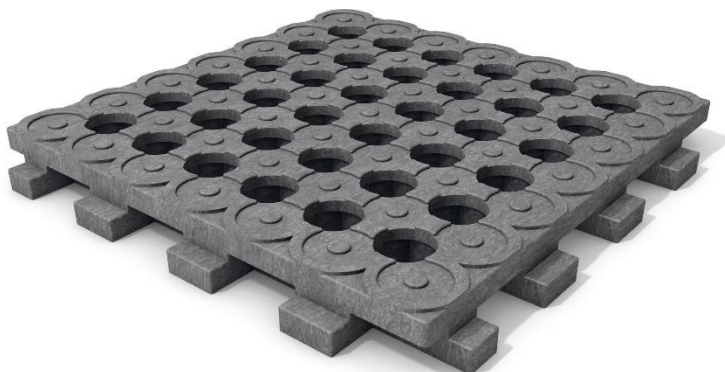

Veľkosť dlaždice : 500x500x53mm

Váha dlaždice : *6,7kg až 7kg

Množstvo dlaždíc v m²: 4ks

Farba : šedá – možná rozdielnosť odtieňov

Materiál dlaždice : 100% recyklovaný polyetylén a polypropylén

Unikátny tvar vodných kanálikov umožňuje zachytávať až 2litre vody/m² v suchšom počasi

Záručné podmienky:

Záručná doba dlaždíc **INB® Agro** je 24mesiacov .

Záruka sa vzťahuje iba na výnimočné, skryté chyby dlaždíc spôsobené pri samotnej výrobe.

Produkty vyrábané z recyklovaných plastov zvyčajne nevykazujú podstatné chyby pri použití viac ako 10 rokov, pretože výstupná kontrola produktu ukáže závažný problém ešte vo výrobe a k zákazníkovi sa dostáva kvalitný výlisok.

Pri lisovaní z recyklovaného materiálu môže byť mierna rozdielnosť v tvare dlaždice (do3%) čo sa považuje pri tomto type dlaždíc **nie za chybu** a nepodlieha to záruke.

Záruka sa nevzťahuje na rozdielnosť farby produktu, ktorá môže byť pri výrobe z recyklovaného materiálu mierne rozdielna. Je to spôsobené technologickým postupom pri spracovaní recyklovaných materiálov rôznych odtieňov. *Aj preto je váha samotného produktu mierne rozdielna.

Záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré budú poškodené nevhodnou inštaláciou pri montáži a tiež aj samotným nevhodným hazardným používaním.

Záruka sa nevzťahuje na chyby súvisiace s bežným opotrebením produktu.

Vydané dňa 14.10.2020

www.golvet.sk